

MISE EN PLACE DE L'EXOSQUELETTE PERCKO

NOUS VOUS INVITONS À REGARDER LA VIDÉO DE MISE EN PLACE



AVANT DE METTRE L'EXOSQUELETTE

- Desserrez complètement les sangles n°1, n°2 et n°3 ;
- Videz vos poches ;
- Vérifiez que les élastiques sont croisés en X dans le dos.

LES PRINCIPAUX POINTS D'ATTENTION

- Vous n'arrivez pas à faire un squat ;
- Sangle n°1 trop serrée.
- La partie plastique frotte sous les aisselles ;
- Sangle n°2 trop serrée.
- L'assistance est trop forte, le port devient inconfortable ;
- Sangle n°3 trop serrée.

Enfilez les bretelles de l'exosquelette avant de commencer les réglages.

Astuce pour bien régler votre exosquelette : Réglez toujours progressivement, par petits ajustements.

LES 3 ÉTAPES À FAIRE ET À VÉRIFIER

1. LES CUISSSES *Sangle 1*




- Positionnez le baudrier en haut de la cuisse avant de régler ;
- Vérifiez que chaque sangle est associée à celle qui porte le même repère : D avec D, G avec G ;
- Serrez les sangles n°1. Vous devez pouvoir passer au moins un doigt entre la sangle et la cuisse, sans que le baudrier ne glisse ;
- ⚠ Selon votre morphologie, vous pouvez passer plus d'un doigt : c'est normal. Le repère, c'est que le baudrier ne glisse pas.

2. LES BRETELLES *Sangle 2*



- Serrez les sangles n°2 légèrement vers l'arrière ;
- Faites un squat (pliez les genoux), puis quelques rotations du buste, vous devez alors garder une totale liberté de mouvement.

3. LES ÉLASTIQUES *Sangle 3*

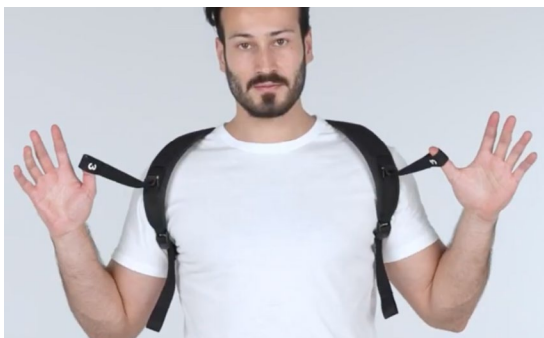

- Activez progressivement en tirant sur les sangles n° 3. Le bon réglage est atteint quand vous ressentez une légère assistance, comme une sensation de ressort, lorsque vous vous baissez et que vous remontez ;
- Pour desserrer l'exosquelette, déclipsez les attaches tout en levant une jambe après l'autre.

ENTRE DEUX TÂCHES, DÉSACTIVEZ L'ASSISTANCE EN UN GESTE :

Saisissez la partie plastique de la sangle n°2 et tirez-la légèrement vers le haut, comme pour desserrer la bretelle d'un sac à dos : l'assistance est désactivée. / Ne touchez pas aux sangles n°1 et n°3 : ce sont vos réglages. / Pour réarmer l'exosquelette, il suffit de resserrer la sangle n°2.